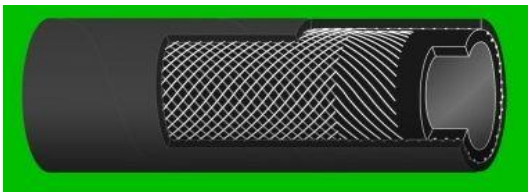

Furtun combustibil 20 BAR - FCG

Furtun din cauciuc NBR pentru refulare benzină
-o excelentă rezistență la produse petroliere
-inserție textilă
-conceput pentru o presiune de lucru de 20 BAR, dar capabil să reziste la 60 BAR pentru scurt timp
-temperatura de lucru: de la -20ºC la +70ºC

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FCG 3.2*9.2	3.2	9.2	20	1.01
FCG 4*10	4	10	20	1.15
FCG 5*11	5	11	20	1.28
FCG 6*12	6	12	20	1.53
FCG 8*14	8	14	20	1.72
FCG 9.5*16	9.5	16	20	2.10
FCG 12*19	12	19	20	2.71
FCG 16*23.5	16	23.5	20	3.90
FCG 19*27	19	27	20	5.47
FCG 25*35	25	35	20	6.97

Furtun combustibil TEXTOIL 20 BAR - FCTX

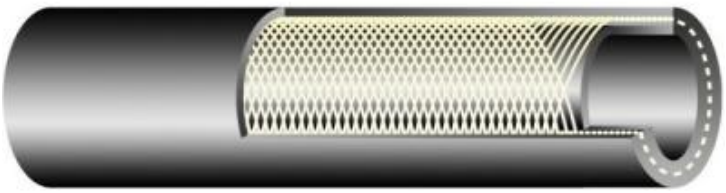

-strat exterior de cauciuc sintetic, rezistent la abraziune, ozon, ulei şi intemperii
-inserţie ţesătură textilă spiralată
-strat interior cauciuc NBR neted, rezistent la produse petroliere
-temperatura de lucru: de la -35°C la +70°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FCTX 06*14	6	14	20	1.41
FCTX 08*17	8	17	20	1.69
FCTX 10*19	10	19	20	2.54
FCTX 12*20	12	20	20	2.72
FCTX 16*26	16	26	20	2.99
FCTX 19*30	19	30	20	4.63
FCTX 25*37	25	37	20	6.38

Prețurile NU conțin TVA