


Furtun radiator Gufero - FRG

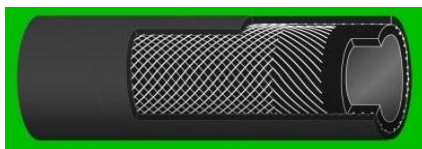

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FRG 13	13	20	20	2.35
FRS 16	16	23	20	2.76

Furtun radiator SEL - FRS

-strat exterior de cauciuc EPDM neted, rezistent la îmbătrânire și intemperii

-o inserție țesătură sintetică / -două inserții de țesătură sintetică

-strat interior de cauciuc EPDM rezistent la antigel

-temperatura de lucru: de la -40°C la +120°C



Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FRS 19	19	25	4	3.31
FRS 22	22	28	4	3.29
FRS 25	25.4	32	4	6.71



Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Preț EUR
FRS 28	28	34	4	8.46
FRS 32	32	40	4	9.85
FRS 35	35	43	4	11.06
FRS 38	38	47	4	13.24
FRS 40	40	49	4	13.65
FRS 42	42	51	4	13.87
FRS 45	45	54	4	14.56
FRS 48	48	57	4	15.21
FRS 51	51	60	4	15.90
FRS 55	55	65	4	18.09
FRS 60	60	70	4	18.53
FRS 70	70	80	4	20.29
FRS 80	80	90	4	28.63