



# Romsprinter SRL

Cod Unic Înregistrare: RO 11127850  
J 05/1008/1998  
Banca Transilvania Oradea  
RO47 BTRL 0050 1202 7363 87XX

Punct de lucru: 410235, ORADEA  
Piața Ignatie Darabant 15  
GPS: 47,056124°N / 21,891989°E  
www.romsprinter.ro

## CATALOG FURTUNURI HIDRAULICE



### DATE DE CONTACT

tel. - fax - mobil

e-mail

Persoană de contact

Pentru informații  
și comenzi:

fax: 0259-432-818  
m.: 0723-376-226  
m.: 0771-415-459  
tel.: 0259-472-558

info@romsprinter.ro  
norbert.toth@romsprinter.ro  
zoltan.ambrus@romsprinter.ro

Tóth Norbert  
Ambrus Zoltán

**Capitolul 1 - FURTUNURI HIDRAULICE**

Furtunuri hidraulice TEKNO 1SN - 2SN . . . . .	01-01
Furtunuri hidraulice HYPRESS 4SH . . . . .	01-02
Furtunuri hidraulice sertizate TRACTOR 1SN - 2SN . . . . .	01-03
Furtunuri hidraulice sertizate IFRON . . . . .	01-04
Furtunuri compresor 1SN EHT . . . . .	01-05
Furtunuri termoplast cu inserție textilă R7, R7-TWIN . . . . .	01-06

- strat exterior de cauciuc sintetic negru, rezistent la ulei și intemperii
- o inserție sârmă de oțel / două inserții sârmă de oțel
- strat interior de cauciuc sintetic rezistent la ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C (max.+125°C)

### Furtun hidraulic Tekno - 1SN TK



cu o inserție metalică  
DIN EN 853

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Radius (mm)	kg/m	Preț EUR
1SN 05 TK	3/16"	4.8	11.5	250	90	0.180	5.80
1SN 06 TK	1/4"	6.4	13.1	225	100	0.230	4.90
1SN 08 TK	5/16"	7.9	14.7	215	115	0.280	5.45
1SN 10 TK	3/8"	9.5	17.1	180	130	0.360	6.03
1SN 12 TK	1/2"	12.8	20.2	160	180	0.430	6.70
1SN 16 TK	5/8"	16.0	23.4	130	200	0.510	8.40
1SN 19 TK	3/4"	19.0	27.4	105	240	0.620	9.58
1SN 25 TK	1"	25.4	35.3	88	300	0.935	13.65
1SN 32 TK	1.1/4"	31.8	42.9	63	420	1.300	20.33
1SN 38 TK	1.1/2"	38.1	50.1	50	500	1.550	27.83
1SN 51 TK	2"	50.8	63.4	40	630	2.300	43.63

### Furtun hidraulic Tekno - 2SN TK



cu două inserții metalice  
DIN EN 853

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Radius (mm)	kg/m	Preț EUR
2SN 05 TK	3/16"	4.8	13.1	415	90	0.280	6.98
2SN 06 TK	1/4"	6.4	14.6	400	100	0.355	5.98
2SN 08 TK	5/16"	7.9	16.3	350	115	0.420	6.58
2SN 10 TK	3/8"	9.5	18.7	330	130	0.530	7.23
2SN 12 TK	1/2"	12.8	21.8	275	180	0.630	8.15
2SN 16 TK	5/8"	16.0	25.0	250	200	0.735	10.15
2SN 19 TK	3/4"	19.0	29.0	215	240	0.955	12.08
2SN 25 TK	1"	25.4	36.9	165	300	1.340	17.38
2SN 32 TK	1.1/4"	31.8	46.7	125	420	1.900	26.80
2SN 38 TK	1.1/2"	38.1	53.8	90	500	2.250	36.93
2SN 51 TK	2"	50.8	66.5	80	630	3.200	55.45

- strat exterior de cauciuc sintetic rezistent la ulei, uzură și intemperii
- patru inserții de oțel spiralat
- strat interior de cauciuc sintetic rezistent la ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C

**Furtun hidraulic HYPRESS - 4SH HY**  
cu patru inserții metalice  
EN 856 DIN 20023



Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Radius (mm)	kg/m	Preț EUR
4SH 19 HY	3/4"	19.0	32.2	420	280	1.556	19.49
4SH 25 HY	1"	25.4	38.7	380	340	2.087	24.47
4SH 32 HY	1.1/4"	31.8	45.5	325	460	2.571	36.04
4SH 38 HY	1.1/2"	38.1	53.5	290	560	3.439	45.33
4SH 51 HY	2"	50.8	68.1	250	700	4.903	63.11

Prețurile NU conțin TVA

**Furtun hidraulic 1SN sertizat  
pentru tractor - FHST1**  
cu o inserție metalică

\*Armătură DKM 20\*1.5/10 (2 buc.)

\*Bucșă YK 10 (2 buc.)

\*Furtun hidraulic 1SN 10

Cod	Lungime (mm)	Preț EUR
FHST1 400	400	5.35
FHST1 500	500	5.70
FHST1 600	600	6.05
FHST1 700	700	6.40
FHST1 800	800	6.75
FHST1 1000	1000	7.45
FHST1 1200	1200	8.15
FHST1 1500	1500	9.20
FHST1 1650	1650	9.73
FHST1 1800	1800	10.25
FHST1 2000	2000	10.95
FHST1 2200	2200	11.65
FHST1 2500	2500	12.70
FHST1 2700	2700	13.40
FHST1 3000	3000	14.46
FHST1 3200	3200	15.16
FHST1 3400	3400	15.86
FHST1 3500	3500	16.21
FHST1 3700	3700	16.91
FHST1 4000	4000	17.96
FHST1 4200	4200	18.66
FHST1 4500	4500	19.71
FHST1 5000	5000	21.46

**Furtun hidraulic 2SN sertizat  
pentru tractor - FHST2**  
cu două inserții metalice

\*Armătură DKM 20\*1.5/10 (2 buc.)


\*Bucșă YU 10 (2 buc.)

\*Furtun hidraulic 2SN 10

Cod	Lungime (mm)	Preț EUR
FHST2 400	400	5.38
FHST2 500	500	5.81
FHST2 600	600	6.24
FHST2 700	700	6.68
FHST2 800	800	7.11
FHST2 1000	1000	7.98
FHST2 1200	1200	8.84
FHST2 1500	1500	10.14
FHST2 1800	1800	11.44
FHST2 2000	2000	12.30
FHST2 2200	2200	13.18
FHST2 2500	2500	14.48
FHST2 2700	2700	15.34
FHST2 3000	3000	16.64
FHST2 3200	3200	17.50
FHST2 3400	3400	18.38
FHST2 3500	3500	18.80
FHST2 3700	3700	19.68
FHST2 4000	4000	20.96
FHST2 4200	4200	21.84
FHST2 4500	4500	23.14
FHST2 5000	5000	25.30
FHST2 7000	7000	33.96

La comandă sertizăm și alte lungimi

Prețurile NU conțin TVA

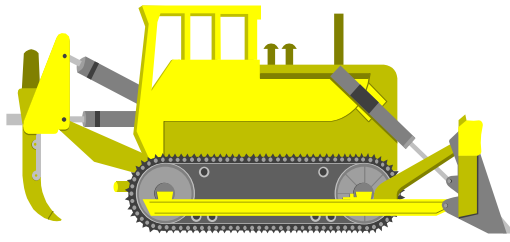

**Furtun hidraulic sertizat  
pentru IFRON - FHSI  
cu două inserții metalice**

\*Armătură DKM 26\*1.5/16 (2 buc.)

\*Bucșă YU 16 (2 buc.)

\*Furtun hidraulic 2SN 16

Cod	Lungime (mm)	Preț EUR
FHSI 500	500	10.19
FHSI 530	530	10.38
FHSI 550	550	10.51
FHSI 600	600	10.83
FHSI 700	700	11.48
FHSI 730	530	11.66
FHSI 800	800	12.11
FHSI 900	900	12.75
FHSI 1000	1000	13.39
FHSI 1100	1100	14.04
FHSI 1200	1200	14.68
FHSI 1400	1400	15.96
FHSI 1500	1500	16.60
FHSI 1700	1700	17.89
FHSI 1800	1800	18.53
FHSI 2000	2000	19.80
FHSI 2200	2200	21.09
FHSI 2500	2500	23.01
FHSI 2700	2700	24.30
FHSI 3000	3000	26.21
FHSI 3400	3400	28.79
FHSI 4200	4200	33.91
FHSI 4500	4500	35.84

La comandă sertizăm și alte lungimi

Prețurile NU conțin TVA



### Furtun compresor 1SN - EHT cu o inserție metalică

- strat exterior de cauciuc rezistent la ozon, intemperii și uzură
- o inserție sârmă de oțel
- strat interior de cauciuc rezistent la ulei
- temperatura de lucru: de la -40°C la +135°C (max. 150°C)

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Presiune de spargere (BAR)	Raza de curbură	Preț EUR
EHT 06	6	13.4	225	900	100	5.78
EHT 08	8	15.0	215	850	115	6.51
EHT 10	10	17.4	180	720	125	6.69
EHT 12	12	20.6	160	640	180	8.28
EHT 16	16	23.7	130	520	200	9.96
EHT 19	19	27.7	105	420	240	12.68
EHT 25	25	35.6	88	350	300	17.50
EHT 32	32	43.5	63	250	420	32.37

Prețurile NU conțin TVA


### Furtun termoplast inserție textilă - R7



două straturi de inserție textilă

- strat interior din poliester termoplastic
- doua inserții de fibră din poliester
- strat exterior din poliuretan
- temperatura de lucru: de la -40°C la +100°C

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Radius (mm)	kg/m	Preț EUR
R7 02	-	-	5.0	-	-	-	3.24
R7 05	3/16"	5.0	9.5	230	35	0.064	2.47
R7 06	1/4"	6.5	11.8	200	40	0.089	3.03
R7 08	5/16"	8.0	14.0	190	50	0.121	4.53
R7 10	3/8"	9.7	16.2	175	60	0.154	5.12

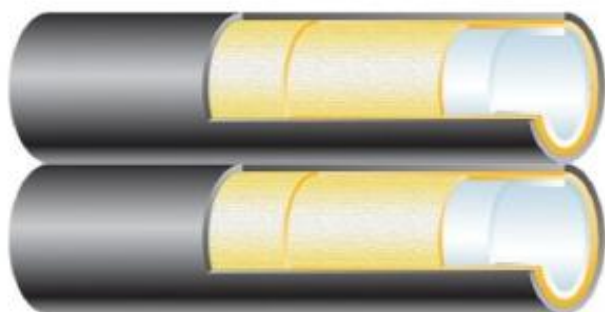

### Furtun termoplast inserție textilă TWIN - R7-TW

două straturi de inserție textilă

Cod	Inch	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	Radius (mm)	kg/m	Preț EUR
R7-TW 06	1/4"	6.5	11.8	200	40	0.178	7.32
R7-TW 08	5/16"	8.0	14.0	190	50	0.242	9.97
R7-TW 10*16	3/8"	9.7	16.2	175	60	0.308	11.37

Prețurile NU conțin TVA